

FW1-015GM006 유량 스위치

성격:

FW1-015GM006 스프링 지지 피스톤과 리드 스위치의 자기 트리거링이 포함된 액체, 오일 또는 기체 매체 용 조정 가능한 피스톤 유량 스위치입니다. 껍질은 스테인레스 스틸 304로 만들어졌으며 외관이 매우 아름답습니다. 홍콩 A.YITE TECH 제품으로 HONSBERG 제품과 동일한 사양입니다.


- * 최소 압력 손실
- * 좋은 반복성
- * 높은 스위치 기능
- * 먼지 방지
- * 기계 및 전기 부품의 밀폐 분리

사양:


- * 쉘 재료: 스테인레스 스틸 304
- * 파이프 크기: 1/2" DN15
- * 흐름 범위: 1.0L/min ~ 6.0L/min;
- * 공차: 전체 규모의 +/-5%
- * 히스테리시스: 스위치 위치에 따라 다름, Min.0.5L/Min
- * 연결 모드: 잠금 플러그 M12 용 접점
- * 출력: 리드 스위치 24VDC/230VAC 0.5A
- * 최대 압력: 100bar
- * 평균 압력 손실: 25L/min 에서 0.3bar
- * 물질 온도 : -30C ~ +90C
- * 보호 등급: IP65 (IP67 사용 가능)




치수:

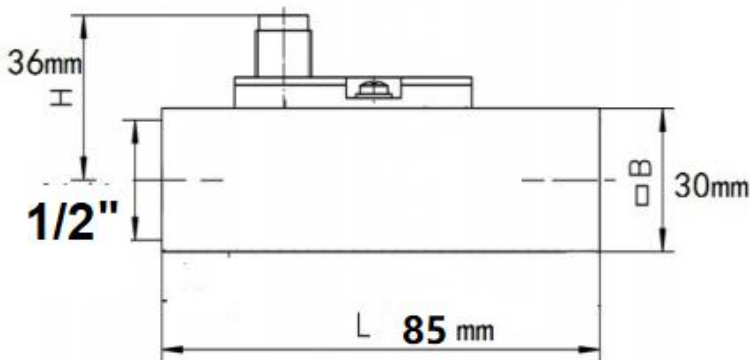

측정 물질:



장착 위치:



Installation position may influence switch value.